


Endkappen passend für Sammelschienen 10mm<sup>2</sup> bis 35mm<sup>2</sup>  
End caps suitable for busbars 10mm<sup>2</sup> to 35mm<sup>2</sup>

symbolische Darstellung  
symbolic representation

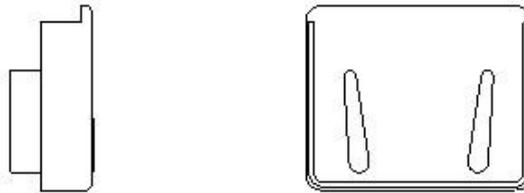

Vorschriften / regulations	
Bauartbestimmung / regulations	Zubehör für Sammelschienen / busbar accessories
Werkstoff d. elektr. Leiter / material of conductor	
Werkstoff Isolierung / material of isolation	
Werkstoff Endkappen / material of endcaps	PC
Formbeständigkeitstemperatur / form test	90 - 110° (nach 1,8MPa)
Glühdrahtprüfung / glow-wire test	960° nach / according IEC 60695-2-12
Brennbarkeit / flammability	V2
CTI	200
Kurzschlussfestigkeit I <sub>cc</sub> / short-circuit strength	
Durchschlagfestigkeit / disruptive strength	
Klimafestigkeit / clima stability	IEC 68-2
Betriebsspannung U <sub>n</sub> / operating voltage	500V
Bemessungsstossspannung U <sub>imp</sub> / surge voltage	
Isolationskoordination / group of isolation	nach VDE 0110 Teil 1 / according VDE 0110 Teil 1
Überspannungskategorie / overvoltage category	
Verschmutzungsgrad / degree of soiling	
Halogenfrei nach DIN EN / Halogen free to DIN EN	nach DIN EN 50267-2-2
RAL Farben/Colours	ähnlich/related RAL 7035 , RAL 7037 ,RAL 5012

Hinweis/note: Das Produkt ist CE-konform und entspricht den RoHS Richtlinien der EG  
the product is CE conform and in compliance with the RoHS guideline of the EG